



**Mecanismos de corte**

**Cabezales**

Mecanismos de corte VARIO		VARIO 930, VARIO 770, VARIO 680, VARIO 620, VARIO 560, VARIO 500
Mecanismos de corte CERIO		CERIO 930, CERIO 770, CERIO 680, CERIO 620, CERIO 560
Mecanismos de corte estándar		C 490, C 430
Equipamiento de colza		Disponible para todos los mecanismos de corte estándar y VARIO, no disponible para mecanismos de corte CERIO
Mecanismos de corte plegables		C 540, C 450
SUNSPPEED	hileras	12 y 8
MAXFLEX		MAXFLEX 930, MAXFLEX 770, MAXFLEX 680, MAXFLEX 620, MAXFLEX 560
CONVIO FLEX / CONVIO		CONVIO FLEX 930, CONVIO FLEX 770, CONVIO 930, CONVIO 770
Mecanismos de corte de arroz VARIO		Como variante HD con sistema de corte de arroz adjunto
Mecanismos de corte de arroz CERIO		Como variante HD con sistema de corte de arroz adjunto
SWATH UP		SWATH UP 450
CORIO CONSPEED / CORIO	hileras	8 y 6, plegable o fijo


**Mecanismos de corte estándar**

Anchuras de corte efectivas		C 490 (4,92 m), C 430 (4,32 m)	CERIO 930 (9,22 m), CERIO 770 (7,70 m), CERIO 680 (6,78 m), CERIO 620 (6,17 m), CERIO 560 (5,56 m)
Accionamiento		Accionamiento de correa unilateral	Accionamiento unilateral del engranaje
Divisores de mies plegables		●	●
Distancia cuchilla – sinfín de alimentación	mm	580	490-680, regulable manualmente
Frecuencia de corte	rec./ min	1120	1156
Sinfín de alimentación multidedos		●	●
Inversión, hidráulica		●	●
Sistema automático del MC			
CONTOUR		●	●
AUTO CONTOUR		○	○
Regulación de las revoluciones del molinete		●	●
Regulación de la altura del molinete		●	●
Posición automática de reposo		–	●
Posición automática de trabajo		–	●
Sierra supletoria		●	●
Levantadores de mies		●	●

**Mecanismos de corte VARIO**

Anchuras de corte efectivas		VARIO 930 (9,22 m), VARIO 770 (7,70 m), VARIO 680 (6,78 m), VARIO 620 (6,17 m), VARIO 560 (5,56 m), VARIO 500 (4,95 m)
Accionamiento		Accionamiento unilateral del engranaje
Divisores de mies plegables		●
Distancia cuchilla – sinfín de alimentación	mm	490-1135, 700 mm con recorrido continuo
Sierra		Continua
Frecuencia de corte	rec./ min	1156
Rodamiento del molinete y del sinfín		Molinete y sinfín continuo
Diámetro del sinfín de alimentación		660
Sistema automático del MC		
CONTOUR		●
AUTO CONTOUR		○
Regulación de las revoluciones del molinete		●
Regulación de la altura del molinete		●
Regulación horizontal del molinete		●
Posición de la mesa		●
Posición automática de trabajo		●
Posición automática de reposo		●
Sierra supletoria		●
Levantadores de mies		●

Más altura y amplitud para una descarga confortable.

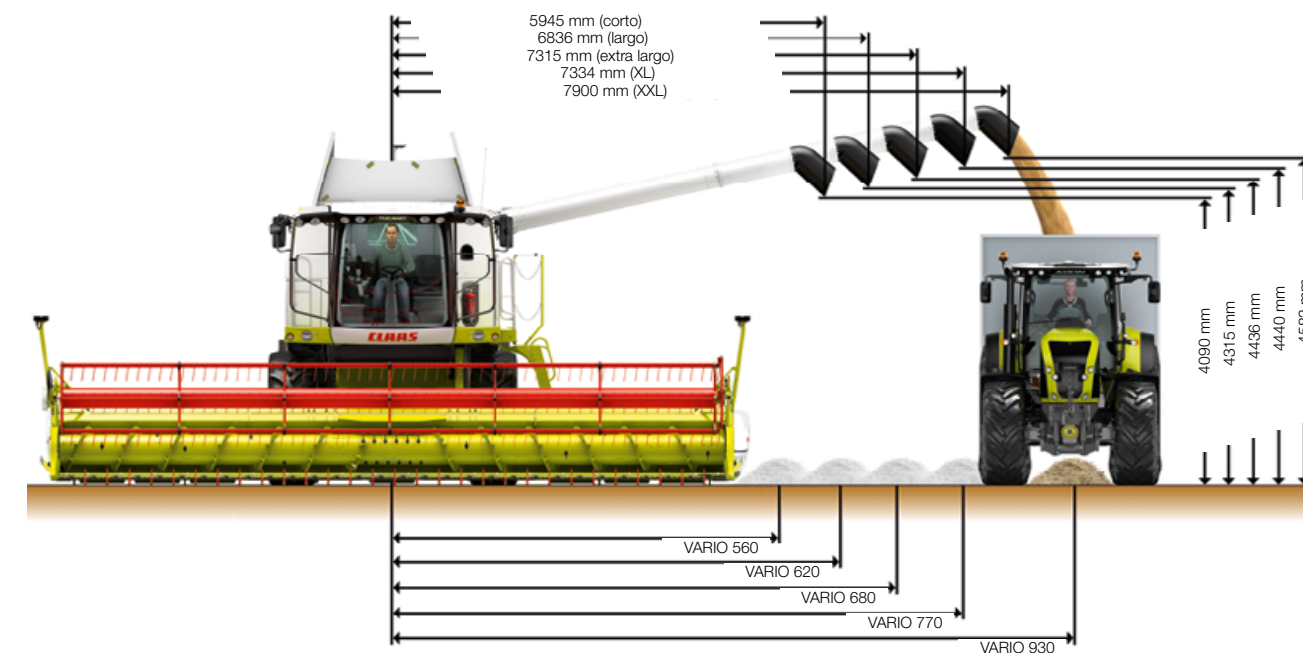

1 APS